



Straßenkappen



Straßenkappen

– guter Schutz, schnell zugänglich



Sicher in Verkehrsflächen


Straßenkappen werden im Regelfall innerhalb von Verkehrsflächen angeordnet. Sie dienen dem Schutz und der Zugänglichkeit von Bedienungselementen der im Erdreich eingebauten Wasser-, Gas- und Versorgungsarmaturen. Anforderungen hinsichtlich der Ausführung, Prüfung und Kennzeichnung werden in der DIN 3580 geregelt. Die Kappen werden bei der Prüfung mit 400 kN (Gehäuse) bzw. 200 kN (Deckel) geprüft.



Straßenkappen

– höhenverstellbar

Das 2-teilige Gehäuse ist auf die gewünschte Höhe einzustellen: Soll die Kappe später nur höhergestellt werden können, wird das Oberteil völlig nach unten gedreht; muss die Kappe jedoch höher- oder/und tiefergestellt werden können, ist eine mittlere Einstellung des Gehäuseoberteils erforderlich. Da diese Kappe nach unten ragende Arretierungsrippen als Verdreh-sicherung aufweist, ist beim Einbau die Verwendung einer vorgefertigten Tragplatte nicht möglich.

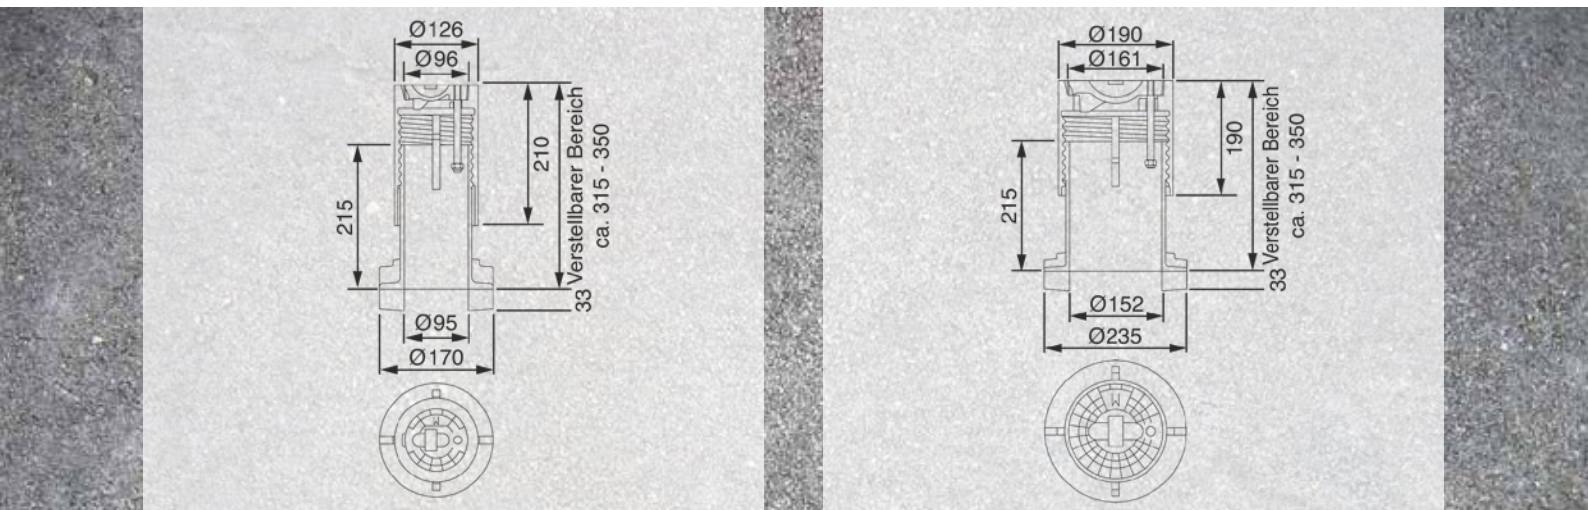

Art. B1312920

Kennmaß Ø 95 mm

Gewicht ca. 10,5 kg

Art. B1312820

Kennmaß Ø 152 mm


Gewicht ca. 19 kg

- Straßenkappe aus Gusseisen
- für Wasserabsperr-/anbohrarmaturen
- nach Baugrundsätzen DIN 3580
- Gehäuseoberteil mit Innengewinde
- Gehäuseunterteil mit Außengewinde
- Steg und Bolzen aus Edelstahl



Verstellköpfe

Verstellkopf aus Gusseisen zum Einsetzen in das Kappengehäuse für Höhenverstellbarkeit mittels Schlüssel

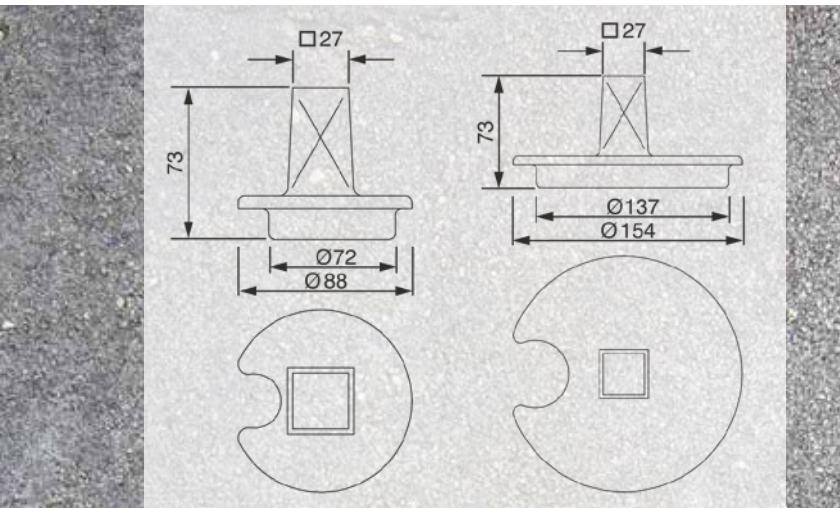


Art. B1312909

für Kappe B1312920
Gewicht ca. 1 KG

Art. B1312809

für Kappe B1312820
Gewicht ca. 2,5 KG

Sandfangkappe

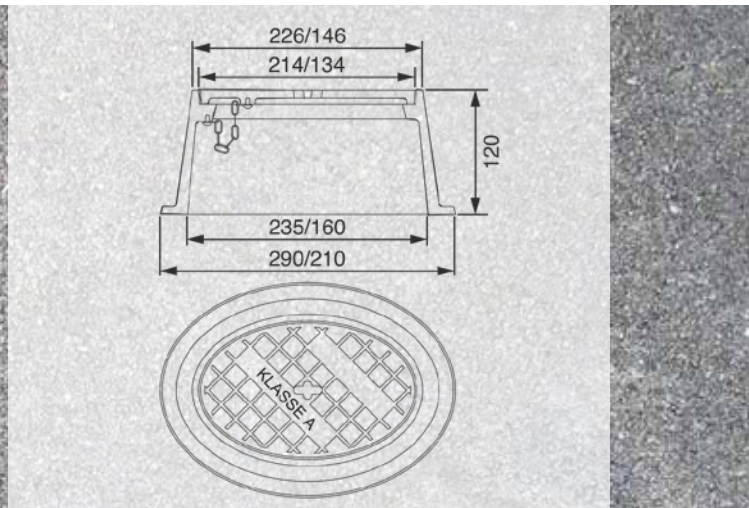

Art. B2731000

Kennmaß Ø 235/160 mm
Gewicht ca. 7,5 kg

- Sandfangkappe aus Gusseisen
- Klasse A 15
- Deckel mit Kettensicherung
- für Lufthähne in Wasserleitungen

BUDESTRA-Niveau®

– selbstnivellierende Straßenkappe aus Gusseisen
mit MEIPREN®-Einlage



Das 2-teilige Gehäuse ermöglicht eine Einbauhöhe von 260 mm – 468 mm und ist bereits in der Frostschuttschicht überfahrbar. Die Kappe ist höhen- und neigungsverstellbar und besitzt eine anfrierhemmende Deckelauflage. Soll die Kappe später höhergestellt werden, wird das Oberteil gezogen, unterstopft und anschließend eingewalzt oder eingerüttelt. Soll eine Tieferstellung (Abfräsen der Fahrbahn) erfolgen, wird das Oberteil komplett entnommen, das Unterteil mit einem Bauzeitschutzdeckel abgedeckt und die Fahrbahn abgefräst. Anschließend wird das Oberteil wie vor beschrieben wieder eingebaut. Der Einbau der Kappe ist ohne Tragplatte möglich.




Die Vorteile auf einem Blick:

- extrem großer Auflagekragen, sehr guter Lastabtrag
- selbstnivellierend und einwalzbar
- neigungs- und höhenverstellbar
- anfrierhemmende Deckelauflage
- klapperfrei durch umlaufende dämpfende Einlage
- ist schon in der Frostschutzschicht überfahrbar




- Einbau ohne Tragplatte möglich
- Einbau in Pflasterflächen möglich
- schlagfeste Stege aus Edelstahl, rostfrei
- Bolzen und Sechskantmutter aus Edelstahl, rostfrei
- lange Nutzungsdauer durch den Einsatz von formstabilem Gusseisen
- hohe Hitzebeständigkeit / wichtig für Einbauten mit Heißasphalt
- Deckel austauschbar mit kompatiblen DIN-Produkten

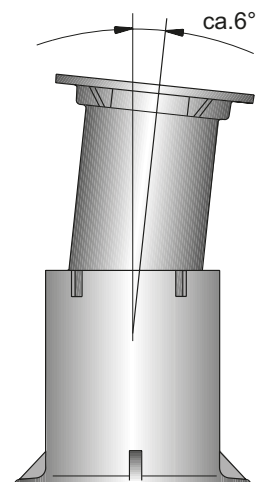

BUDESTRA-Niveau®


– selbstnivellierende Straßenkappe

- Straßenkappe aus Gusseisen
- nach Baugrundsätzen ähnlich DIN 3580
- mit MEIPREN®-Einlage
- überfahrbar in der Frostschutzschicht
- anfrrierhemmende Deckelauflage
- höhen- und neigungsverstellbar

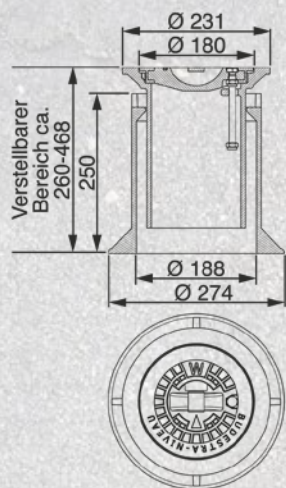

Artikel-Nr. B1310310

- für Absperrarmaturen
(Einbaufälle nach DIN 4056, NG 1)
- Verstellbereich ca. 260 – 468 mm
- Gewicht ca. 22,2 kg

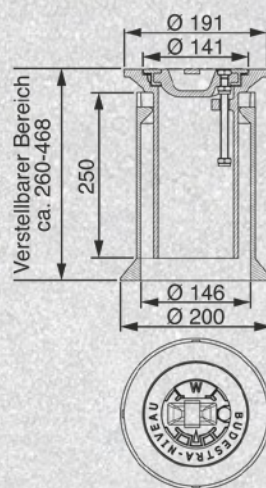


Artikel-Nr. B1310410

- für Anbohrarmaturen (Einbaufälle
nach DIN 4057, Hausanschlusskappe)
- Verstellbereich ca. 260 – 468 mm
- Gewicht ca. 13,6 kg

BUDESTRA-Niveau®


– selbstnivellierende Straßenkappe

- Straßenkappe aus Gusseisen
- mit MEIPREN®-Einlage
- überfahrbar in der Frostschutzschicht
- anfrierhemmende Deckelauflage
- höhen- und neigungsverstellbar

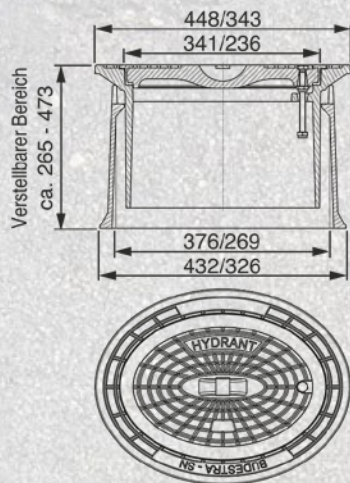

Artikel-Nr. B1310610

- nach Baugrundsätzen ähnlich DIN 3580
- für Unterflurhydranten (Einbaufälle nach DIN 4055)
- Verstellbereich ca. 265 – 473 mm
- Gewicht ca. 52,2 kg

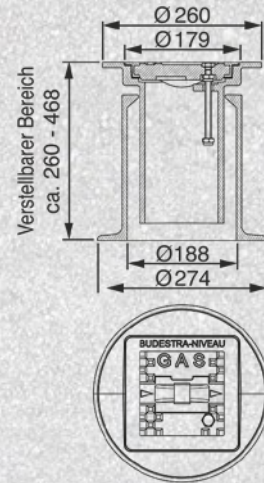

Artikel-Nr. B1310810

- nach Baugrundsätzen ähnlich DIN 3581
- für Gasarmaturen NG 1
- Verstellbereich ca. 260 – 468 mm
- Gewicht ca. 22 kg

BUDESTRA-Niveau®

– Einbau einer selbstnivellierenden Straßenkappe



ca. 6°



Diese Darstellung ersetzt nicht die Einbauanleitung.





QUALITÄT

MeierGuss setzt
ein Zeichen für Qualität

Als Hersteller und Spezialist für Kanalguß steht MeierGuss für hohe Qualitätsmaßstäbe bei hochwertigen, einbaufertigen Gusserzeugnissen. Unsere Produkte sind „Made in Germany“ und werden an drei deutschen Produktionsstandorten gefertigt. Durch kontinuierliche Qualität und Liefertreue sowie stetigen Investitionen haben wir uns die Marktführerschaft in Deutschland erarbeitet. Die Marktnähe, der regelmäßige konstruktive Austausch mit unseren Kunden und die enge Verzahnung der einzelnen Funktionsbereiche von MeierGuss ermöglichen schnelle Entscheidungen und marktgerechte Weiterentwicklungen unserer Produkte.

Qualität im Kanalguß hat einen hohen Stellenwert, da es sich um sicherheitsrelevante Produkte handelt, die u. a. durch die ständig zunehmende Verkehrsbelastung immer höheren Anforderungen ausgesetzt werden. Als einer der wenigen Anbieter im Kanalguß sind in der MeierGuss-Gruppe sowohl alle Produktionsstandorte als auch die deutsche Vertriebsgesellschaft nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001 durchgängig zertifiziert. Der zunehmenden Qualitätserosion durch die europäische Harmonisierung bei der EN 124:2015 und einem ausschließlichen Preisfokus beim Einkauf entgegenen wir mit gelebter Qualitätsorientierung, einer Überwachung durch unabhängige Zertifizierungsstellen und dem RAL Gütezeichen RAL-GZ 692. Voraussetzung für die Verleihung des RAL Gütezeichens RAL-GZ 692 ist die Erfüllung von zusätzlichen wichtigen Anforderungen an Kanalguß-Produkte im Hinblick auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit. Damit wird die Kaufentscheidung des Anwenders wesentlich erleichtert.

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG

Auf der Welle 5-7 | 32369 Rahden
Tel.: +49 5771 918-0 | Fax: +49 5771 918-218

Unsere Ausschreibungstexte sowie die
Kontaktinformationen finden Sie im Internet unter:
www.meierguss.de



KIWA

